

# LD4Z UPUTSTVA



## **LD4Z RF daljinski 4 zone za dimabilno napajanje LNDI24V60/100W MK3 X-LIGHT**

### **1. Osobine:**

Ovo je inteligentan sistem za reguliranje jačine svjetlosti i podešavanje temperature boje pomoću tri metode inteligentnog upravljanja: Aplikacija na mobilnom telefonu, 2.4G bežično upravljanje na visokoj frekvenciji i kućanski prekidač.


1. APP na mobilnom telefonu (potrebno je imati ruter - za narudžbu se obratite prodavatelju)  
Kontrola sustava sa signalom mobitela bilo gdje i bilo kada, moderno i ugodno.

2. 2.4G bežično upravljanje na visokoj frekvenciji (**LD4Z** RF daljinski)  
Vrlo dosljedna uporaba, praktičnost i brzina.

3. Kućanski prekidač  
Jednostavno rukovanje, pogodan za sve skupine.

App na mobitelu i bežični daljinski upravljač koriste 2.4G bežični prijenos signala tehnologije visoke frekvencije. Ona ima prednost zbog manje rasipanja snage, mogućnost prijenosa signala na velike udaljenosti, visoke stope komunikacije i jake anti-smetnje. Oni se uglavnom koriste u uređajima koji zahtijevaju dimanje i podešavanje temperature boje sa 2.4G bežičnim signalom. Kada koristite bežični kontroler, maksimalan broj skupina LED svjetla su 4 grupe. Možete grupirati svjetla slobodnom podjelom, a zatim istovremeno ili odvojeno kontrolirati temperaturu boje i dimanje. Možete koristiti sve funkcije bežične kontrole nakon spajanja i sortiranja LED svjetla kontrolerom. Također možete promijeniti konekcije i sortiranje slobodnom podjelom

## 2. Daljinski upravljač:

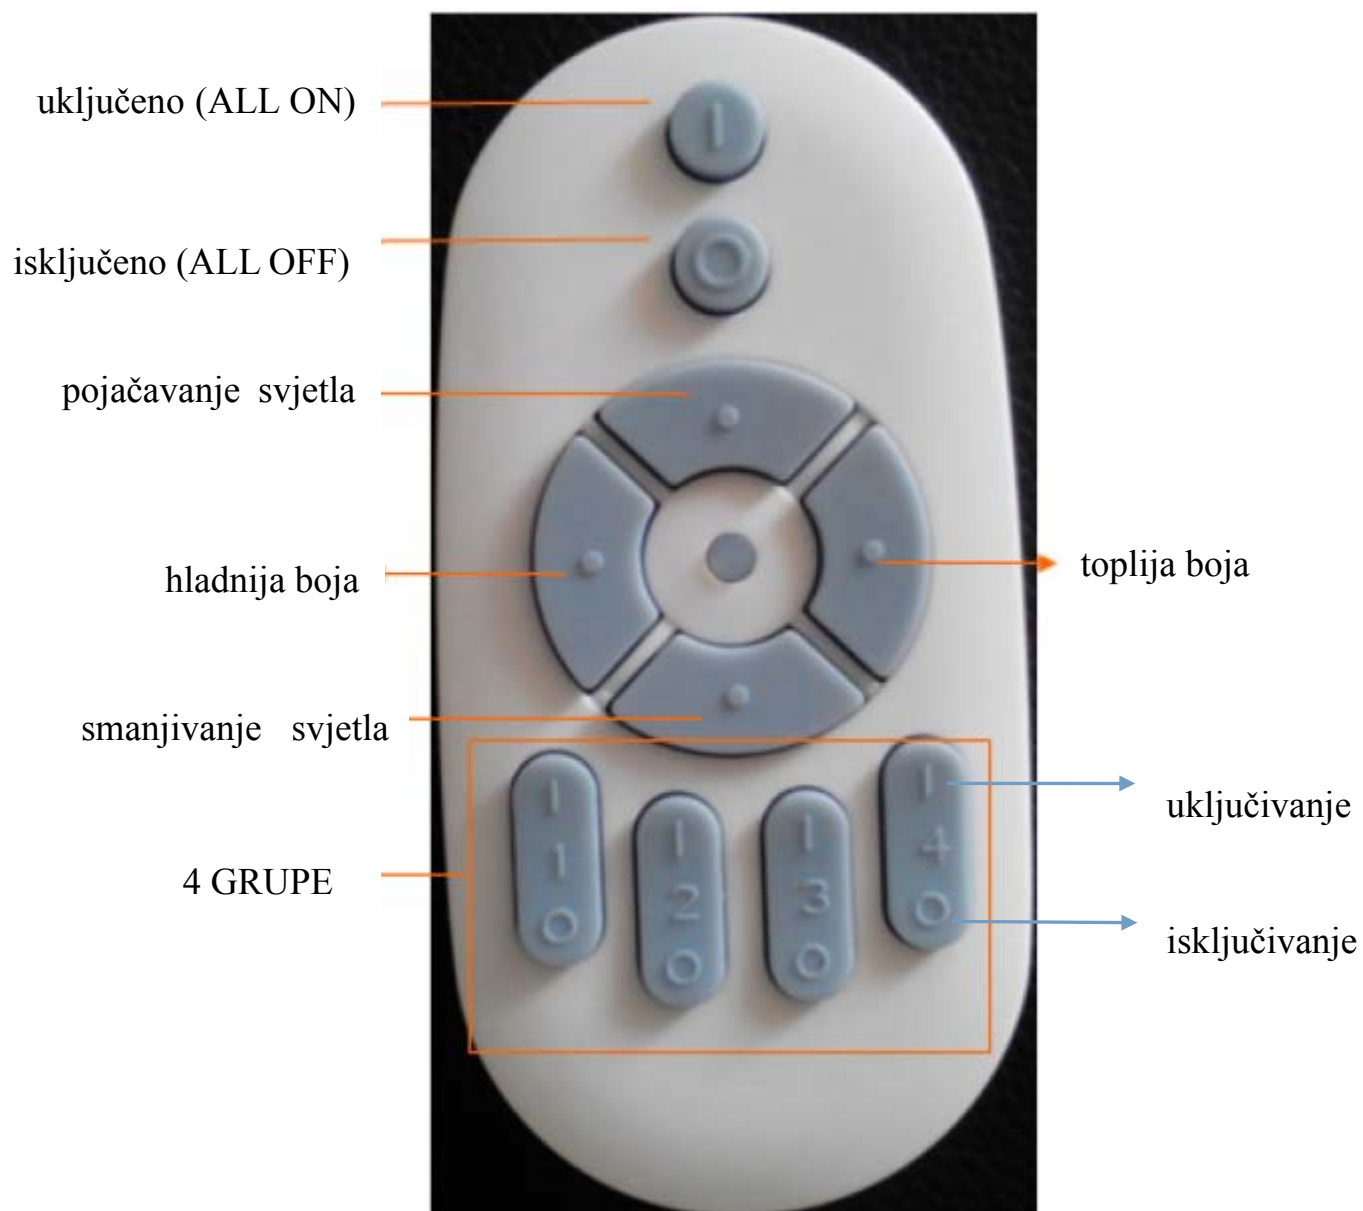

## 3 .Programiranje grupa:

### Razvrstavanje i grupiranje:

Kontroler može raditi povezivanje i razvrstavanje samo odgovarajućim LED dimabilnim napajanjima.

#### GRUPIRANJE:

Spojite ispravno LED svjetla i LED napajanje, prije uključivanja napajanja, pritisnite i držite " I " (ON) gumb uključivanja za A / B / C / D grupu kojoj želite dodati dimabilno napajanje, zatim uključite napajanje. LED svjetla će zatreperiti kada je uparivanje uspješno završeno. Ponovite gornje korake za sortiranje drugih grupa: nakon sortiranja, možete kontrolirati svjetlinu i boju temperature svjetla po grupi koju želite odabirom gumba. Ako želite ponovno sortirati, isključite napajanje i ponovite postupak sortiranja.

Pritisnite " I " (ON) gumb za A / B / C / D, i svjetla u ovoj grupi će se uključiti. Pritisnite ON gumb duže vremena i svjetlo će odmah biti na 100% razine svjetla.

Pritisnite " O " (OFF) gumb na A / B / C / D, svjetla u ovoj grupi će se isključiti. Pritisnite OFF gumb duže vremena i svjetlo će odmah biti na 1% razine svjetla (Night light situacija). Pritisnite OFF gumb duže vremena i svjetlo će se vratiti na prethodnu razinu svjetla (u Night light situaciji ne možemo koristiti kontroler za podešavanje temperature razine svjetla i boje).

Pritisnite **ALL ON** gumb, sva svjetla će biti upaljena. Pritisnite gumb ALL ON duže vremena i svjetlo će odmah biti na 100% razine svjetla.

Pritisnite **ALL OFF** gumb, sva svjetla će se ugasiti. Pritisnite ALL OFF gumb duže vremena i svjetlo će odmah biti na 1% razine svjetla (Night light situacija). Pritisnite ALL OFF gumb duže vremena i svjetlo će se vratiti na prethodnu razinu svjetla (u Night light situaciji ne možemo koristiti kontroler za podešavanje temperature razine svjetla i boje).

#### Aplikacija na mobitelu:

Za aplikaciju na mobitelu, treba Vam ruter koji se uparuje sa dimabilnim napajanjima. Za ruter se možete informirati kod prodavatelja.

Priključite odgovarajući ulaz na kućni modem i instalirajte aplikaciju na svoj mobilni telefon. Pokrenite aplikaciju i dodajte LED svjetla koja podesite prema uputama za dimanje i podešavanje boje. Nakon toga, možete kontrolirati temperaturu boje i dimanje LED svjetla izravno s aplikacijom.

## 4. Brisanje i preslagivanje

Možete izbrisati i ponovno presložiti podatke kako želite po uputama koje slijede:

Odaberite svjetlo za koje želite izbrisati podatke, isključite napajanje. Ponovno uključite napajanje u roku 3 sekunde i pritisnite gumb " **○** " GROUP OFF (za jednu grupu) ili gumb ALL OFF (za sve grupe) duže vremena. Svjetla će zatreperiti kada je postupak izvršen uspješno. Zatim ponovite postupak trećeg dijela.

### **OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:**

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 VELIKA GORICA, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399 [servis@turbo-x.hr](mailto:servis@turbo-x.hr) [www.turbo-x.hr](http://www.turbo-x.hr)