

X-audio

UPUTE ZA UPOTREBU

PRA12 Profesionalni zvučnik s pojačalom i USB, MMC, FM, BT s



reproduktorom X-AUDIO



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnike na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara itd.:


1. Pročitajte ove upute.
2. Držite se ovih uputa.
3. Slušajte sva upozorenja.
4. Kod transporta zvučnika pazite na ozljedu leđa
5. Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini vode ili po kiši.
6. Čistite samo suhom krpom. Za mrlje upotrijebite meku krpu navlaženu slabom otopinom blagog deterdženta i vode. Uređaj odmah zatim osušite čistom krpom. Ne koristite abrazivnu krpom, razrjeđivače, alkohol ili druga kemijska otapala jer mogu oštetiti završnu obradu.
7. Ne blokirajte ventilacijske otvore. Ne smiju se prekrivati ventilacijski otvori predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
8. Ne instalirajte uređaj u blizini izvora topline poput radijatora, grijača, štednjak ili drugih uređaja (uključujući pojačalo) koji proizvode toplinu.
9. Ne narušavajte sigurnosnu svrhu polariteta i uzemljenja u utikaču. Polaritet ima dva smjera tj ima dvije oštrice, a jedna je šira od druge. Utikač za uzemljenje ima dvije oštrice i treći zubac za uzemljenje. Šira oštrica ili treći zubac osigurani su za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne stane u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.
10. Zaštitite kabel za napajanje od hodanja po njemu ili stezanja na utikačima, utičnicama i točki na kojoj izlaze iz uređaja. Ako je mrežni kabel oštećen, popraviti ga mora kvalificirani serviser.
11. Koristite samo pribor za priključke koji je odredio proizvođač.
12. Isključite ovaj uređaj iz napajanja tijekom olujnih udara ili kada se ne koristi duže vrijeme.
13. Provjerite jeli mrežni napon na koji želite spojiti uređaj AC220-240V 50/60Hz
14. U slučaju kvara ili neobičnog rada uređaja, nemojte sami otvarati uređaj, već kontaktirajte ovlašteni servis dolje u nastavku:

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399

www.turbo-x.hr info@turbo-x.hr

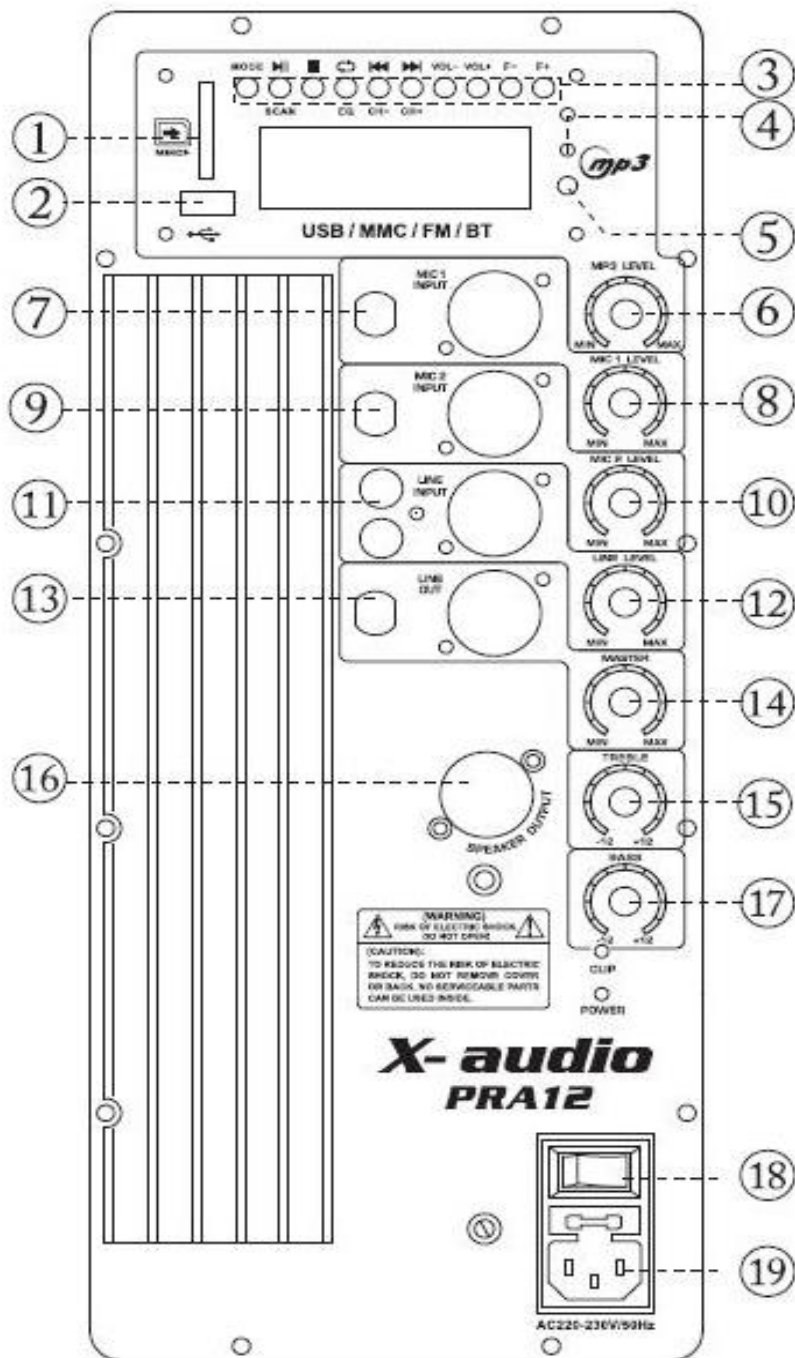


1. SD card PRIKLJUČAK
2. USB PRIKLJUČAK
3. KONTROLNI GUMBI ZA ODABIR NAČINA RADA USB-a. MMC. FM. BT.

SNIMANJE:

REC: stavite USB/MMC u utor, kroz


MIC/Line in, možete snimati na USB/MMC

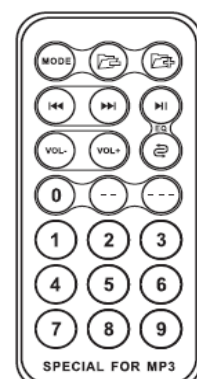

4. BLUETOOTH INDIKATOR:
CRVENA: OZNAČAVA TRAŽENJE BLUETOOTH NAZIVA
PLAVO: OZNAČAVA PODUDARANJE
5. IR SENZOR ZA DALJINSKI
6. RAZINA MP3 REPRODUKTORA
7. MIKROFORSKI ULAZ
8. RAZINA MIKROFONA 1
9. MIKROFONSKI ULAZ 2
10. RAZINA MIKROFONA 2
11. LINIJSKI ULAZ
12. RAZINA LINIJSKOG ULAZA
13. LINIJSKI IZLAZ
14. GLAVNO POJAČANJE
15. BOJA TONA VISOKI
16. SPEAKON IZLAZ ZA DODATNI ZVUČNIK
17. BOJA TONA NISKI
18. PREKIDAČ ZA UKLJUČENJE
19. IEC KONEKTOR ZA STRUJNI KABEL

TWS BT veza

Mobilni_telefon.....Primarni_zvučnik.....Sekundarni_zvučnik

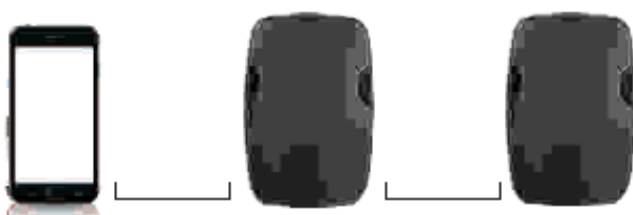

- | | |
|-------------|---|
| MODE | Kratki pritisak: Prebacivanje između USB/MMC/FM/BT
Dugi pritisak: ON/OFF MP3 |
| ▶ | Reprodukcija/pauza ,FM način rada: Automatsko traženje |
| ■ | Stop, prekid reprodukcije |
| EQ | Kratki pritisak: Prebacivanje između RO/RA/RR
Dugi pritisak: prebacivanje između načina EQ (6 VRSTA) |
| ⏪ | Kratki pritisak: Zadnji/CH-(FM)
Dugi pritisak: Brzi povratak |
| ⏩ | Kratki pritisak: Next/CH+ (FM)
Dugi pritisak: brzo premotavanje unaprijed |
| VOL- | Stišavanje zvuka |
| VOL+ | Pojačanje zvuka |
| F- | Odabir pjesama prema dolje |

F+

Odabir pjesama prema gore



Broj datoteka



Broj pjesama

} Dostupno kod upotrebe gumbiju zajedno

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- 2-stazna zvučna kutija u plastičnom kućištu
- Niskotonac: 12", 50 Oz 2,5" VC.
- Visokotonac: driver 1,35" (34 mm) 13 Oz
- Frekvencijski odziv: 45Hz-20kHz
- Osjetljivost: 98±2dB
- USB, MMC kartica, FM radio, BT-bluetooth
- TWS funkcija: jedan mobitel može biti BT uparen sa 2 zvučnika
- Snaga: 2x 180W RMS
- Napon: AC 220-230V/50Hz
- Dimenzije zvučnika: 614(v)x385(š)x325(d)mm
- Težina: 16,8 kg
- Dimenzije pakiranja: 700x440x440mm
- Težina s pakiranjem: 18,9 kg