

X-audio

UPUTE ZA UPOTREBU

PRA15 Profesionalni zvučnik s pojačalom i USB, MMC, FM, BT s



reproduktorom X-AUDIO



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnike na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara itd.:


1. Pročitajte ove upute.
2. Držite se ovih uputa.
3. Slušajte sva upozorenja.
4. Kod transporta zvučnika pazite na ozljedu leđa
5. Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini vode ili po kiši.
6. Čistite samo suhom krpom. Za mrlje upotrijebite meku krpu navlaženu slabom otopinom blagog deterdženta i vode. Uređaj odmah zatim osušite čistom krpom. Ne koristite abrazivnu krpom, razrjeđivače, alkohol ili druga kemijska otapala jer mogu oštetiti završnu obradu.
7. Ne blokirajte ventilacijske otvore. Ne smiju se prekrivati ventilacijski otvori predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
8. Ne instalirajte uređaj u blizini izvora topline poput radijatora, grijača, štednjak ili drugih uređaja (uključujući pojačalo) koji proizvode toplinu.
9. Ne narušavajte sigurnosnu svrhu polariteta i uzemljenja u utikaču. Polaritet ima dva smjera tj ima dvije oštrice, a jedna je šira od druge. Utikač za uzemljenje ima dvije oštrice i treći zubac za uzemljenje. Šira oštrica ili treći zubac osigurani su za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne stane u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.
10. Zaštitite kabel za napajanje od hodanja po njemu ili stezanja na utikačima, utičnicama i točki na kojoj izlaze iz uređaja. Ako je mrežni kabel oštećen, popraviti ga mora kvalificirani serviser.
11. Koristite samo pribor za priključke koji je odredio proizvođač.
12. Isključite ovaj uređaj iz napajanja tijekom olujnih udara ili kada se ne koristi duže vrijeme.
13. Provjerite jeli mrežni napon na koji želite spojiti uređaj AC220-240V 50/60Hz
14. U slučaju kvara ili neobičnog rada uređaja, nemojte sami otvarati uređaj, već kontaktirajte ovlašteni servis dolje u nastavku:

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399



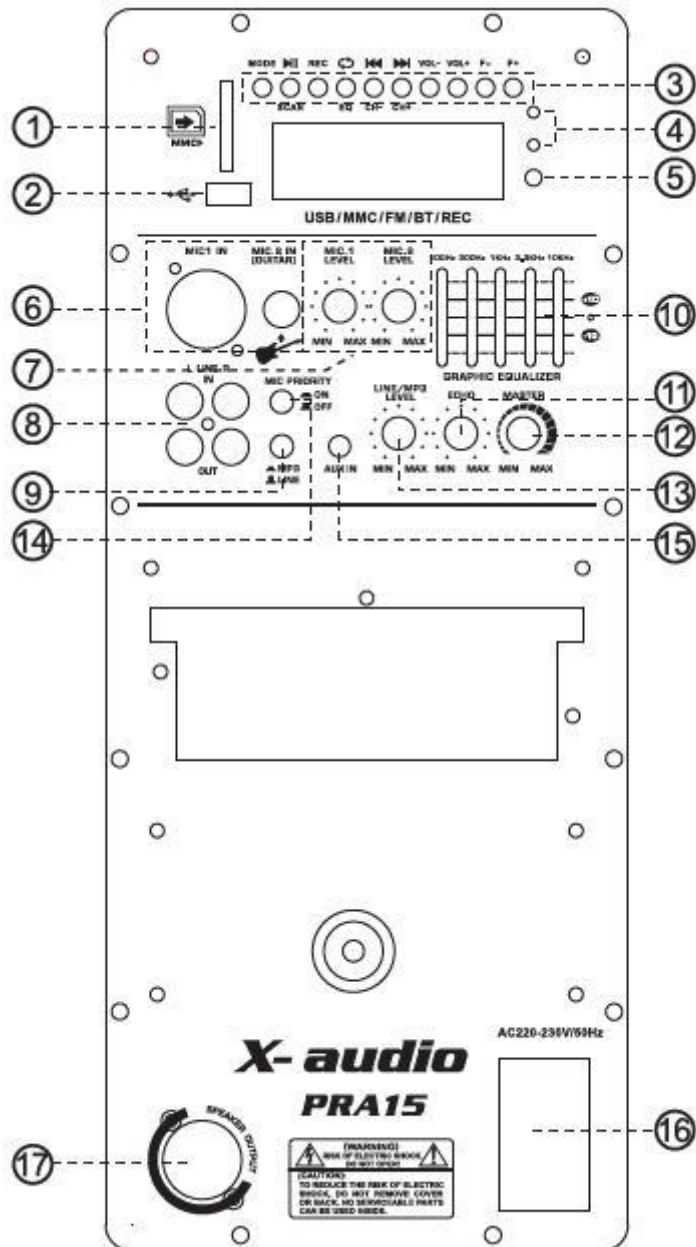









www.turbo-x.hr info@turbo-x.hr




1. SDcard PRIKLJUČAK
2. USB PRIKLJUČAK
3. KONTROLNI GUMB ZA ODABIR NAČINA RADA USB-a. MMC. FM. BT.
4. BLUETOOTH INDIKATOR:
CRVENA: OZNAČAVA TRAŽENJE BLUETOOTH NAZIVA
PLAVO: OZNAČAVA PODUDARANJE
5. SENZOR ZA DALJINSKI
6. MIKROFONSKI ULAZ 1
7. RAZINA MIKROFONA 1 i 2
8. 2x RCA LINIJSKI ULAZ I IZLAZ
9. ODABIR IZMEĐU MP3 i LINIJSKOG ULAZA



10. EQUILAIZER
11. ECHO VOKALNI EFEKT
12. GLAVNO POJAČANJE
13. RAZINA LINIJSKOG ULAZA ili MP3 REPRODUKTORA
14. PRIORITET MIKROFONA – SMANJUJE GLAZBU KAD SE GOVORI NA MIKROFON
15. AUX ULAZ 3,5mm
16. PREKIDAČ S KONEKTOROM ZA GLAVNO NAPAJANJE AC220V
17. SPEAKON IZLAZ ZA DODATNI ZVUČNIK

	Short Press: Switch between USB/MMC/FM/BT Long Press: ON/OFF MP3
	Play/Pause FM Mode: Auto Search
	Stop
	Short Press: Switch between RO/RA/RR Long Press: Switch between EQ mode (6 TYPES)
	Short Press: Last/CH-(FM) Long Press: Quick return
	Short Press: Next/CH+ (FM) Long Press: Fast forward
	Volume down
	Volume up
	File down
	File up
	} AVAILABLE WHEN USING WITH NUMBER BUTTON TOGETHER
	

TWS BT Connection

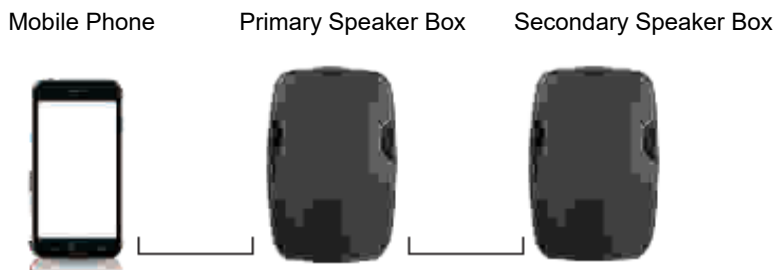

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- 2-stazna zvučna kutija u plastičnom kućištu
- Niskotonac: 15", 40 Oz, 2" VC.
- Visokotonac: driver 1,35" (34 mm) 13 Oz
- Frekvencijski odziv: 50Hz-20kHz
- Osjetljivost: 98±2dB
- USB, MMC kartica, FM radio, BT-bluetooth
- Glasovne upute
- Snimanje na USB ili SDcard
- TWS funkcija: jedan mobitel može biti BT uparen sa 2 zvučnika
- Snaga: 180W RMS
- Napajanje: AC 220-230V/50Hz
- Dimenzije zvučnika: 695(v)x460(š)x350(d)mm
- Težina: 14,3 kg
- Dimenzije pakiranja: 700x440x440mm
- Težina s pakiranjem: 16,6 kg