


LWW100 LED wash okrugli reflektor 100W

*4000K Philips LED chip
X-LIGHT*



X-LIGHT wash reflektor za hale visoke snage 100W i odlične učinkovitosti, uz visoki CRI i nečujan rad, idealno je rješenje za osvjetljavanje hala velikih dimenzija. Daje jaku i glatko raspoređenu svjetlost pa je u prostorijama ugodno boraviti i raditi. Kut zrake je 60° što omogućava lakši odgovor na zahtjeve investitora da uz manji broj lampi pokriju veću površinu hale. Dizajnirana je za brzu montažu, ima oko za vješanje, te aluminijsko kućište za lakše hlađenje.

KARAKTERISTIKE:

- 100W 4000K neutralno bijela svjetlost
- namijenjeno za hale i visoke prostorije kao što su kina i kazališta
- Visoki CRI >95
- Nečujan rad, nema ventilatorsko hlađenje
- Aluminijsko kućište
- Kompaktan i moderan dizajn
- Brza i lagana montaža

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

IZVOR SVJETLA

| | |
|-------------------|----------|
| Izvor svjetlosti | LED |
| Broj ledica | 100 |
| Snaga ledica | 100 W |
| Temperatura boje | 4000K |
| Osvježavanje | 1100 Hz |
| Svjetlina@ 1m | 2885 Lux |
| Svjetlina@ 2m | 820 Lux |
| Svjetlina@ 3m | 465 Lux |
| Svjetlina (Lumen) | 11.000 |

Optika

| | |
|----------|-----|
| Kut leća | 60° |
|----------|-----|

Napajanje

| | |
|---------------------------|---|
| Mrežni napon | AC85-265V 50/60Hz |
| Vrsta priključenog kabela | 40cm kabela 3x 0,75mm ² H05RN-F 300/500V bez utikača |

Potrošnja

| | |
|-------------------|---|
| Energetski razred | A |
|-------------------|---|

Dimenzije i težina


| | |
|--------------------------|-------------|
| Promjer (mm) | 290 |
| Visina (mm) | 135 |
| Težina (kg) | 1,85 |
| Dimenzije pakiranja (mm) | 305x305x140 |
| Težina pakiranja (kg) | 2,15 |
| Zaštita | IP-44 |

Karakteristike

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Hlađenje | pomoću kućišta, nema ventilator |
| CRI | >95 |
| Boja kućišta | crna |

UDALJENOST: 1m 2m 3m 4m

KUT ZRAKE

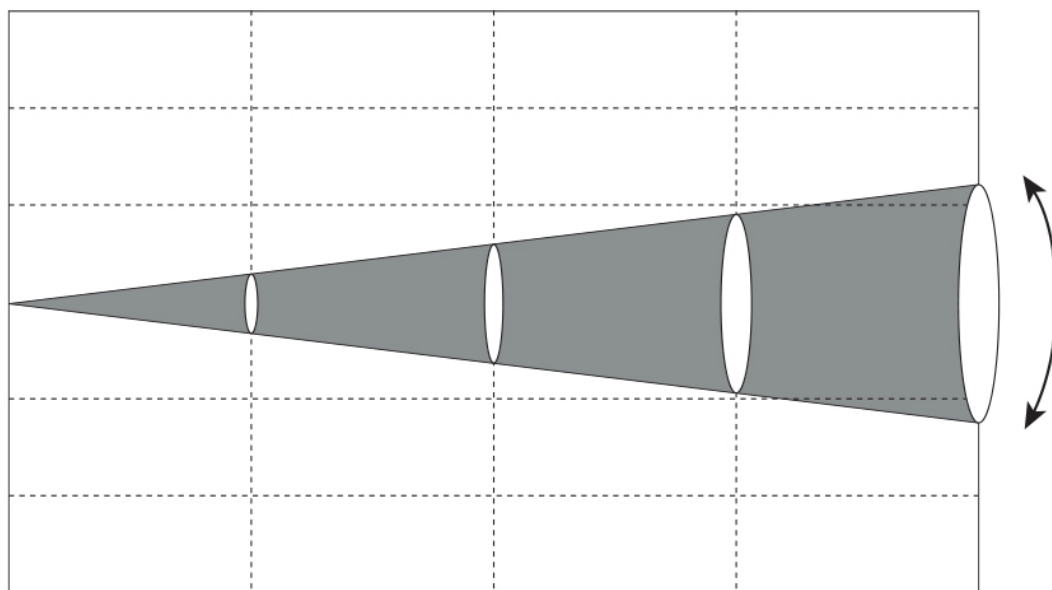

PROMJER ZRAKE: Φ 1,4m Φ 2,6m Φ 4m Φ 5,8m

INTENZITET (Lux): 2885 820 465 360